

SAP / Konwencjonalne / Sygnalizatory / Akustyczno-optyczny


## Sygnalizator akustyczno-optyczny (E766240)

Producent: ESSER by Honeywell

Zdjęcie produktu



Schemat produktu

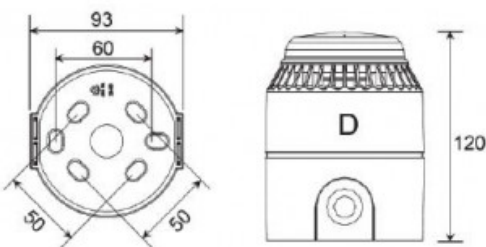

### Najważniejsze cechy

- Zintegrowany sygnalizator optyczny i akustyczny
- Osobne wyzwolenie sygnalizatora optycznego i akustycznego
- 32 tony dźwięku
- Regulacja poziomu dźwięku
- Automatyczna synchronizacja dźwięku

### Dane techniczne

Napięcie zasilania	9V - 15V DC
Waga	ok 330g
Kolor	czerwony (RAL 3001)
Stopień ochrony IP	54
Temperatura pracy	-10°C do +55°C
Ilość zaprogramowanych dźwięków	32 (6 tonów objętych certyfikatem)
Intensywność błysku	0,7 J
Częstość błysku	1 Hz
Poziom dźwięku	75-104 dB (A) @ 1m
Zaciski przyłączeniowe	2,5 mm <sup>2</sup>
Pobór prądu w dozorze	0 mA
Pobór prądu	97-111 mA
Wymiary	93mm x 92mm (93mm x 121mm z podstawą D-base)